


AVI

WWW.AVI.AT

ЛІНІЙНІ ДИСТАНЦІЙНІ ФІКСАТОРИ АРМАТУРИ hqDS

ВИСОКОЯКІСНИЙ ЛІНІЙНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ ФІКСАТОР АРМАТУРИ
МІЖ ДВОМА ШАРАМИ АРМАТУРИ

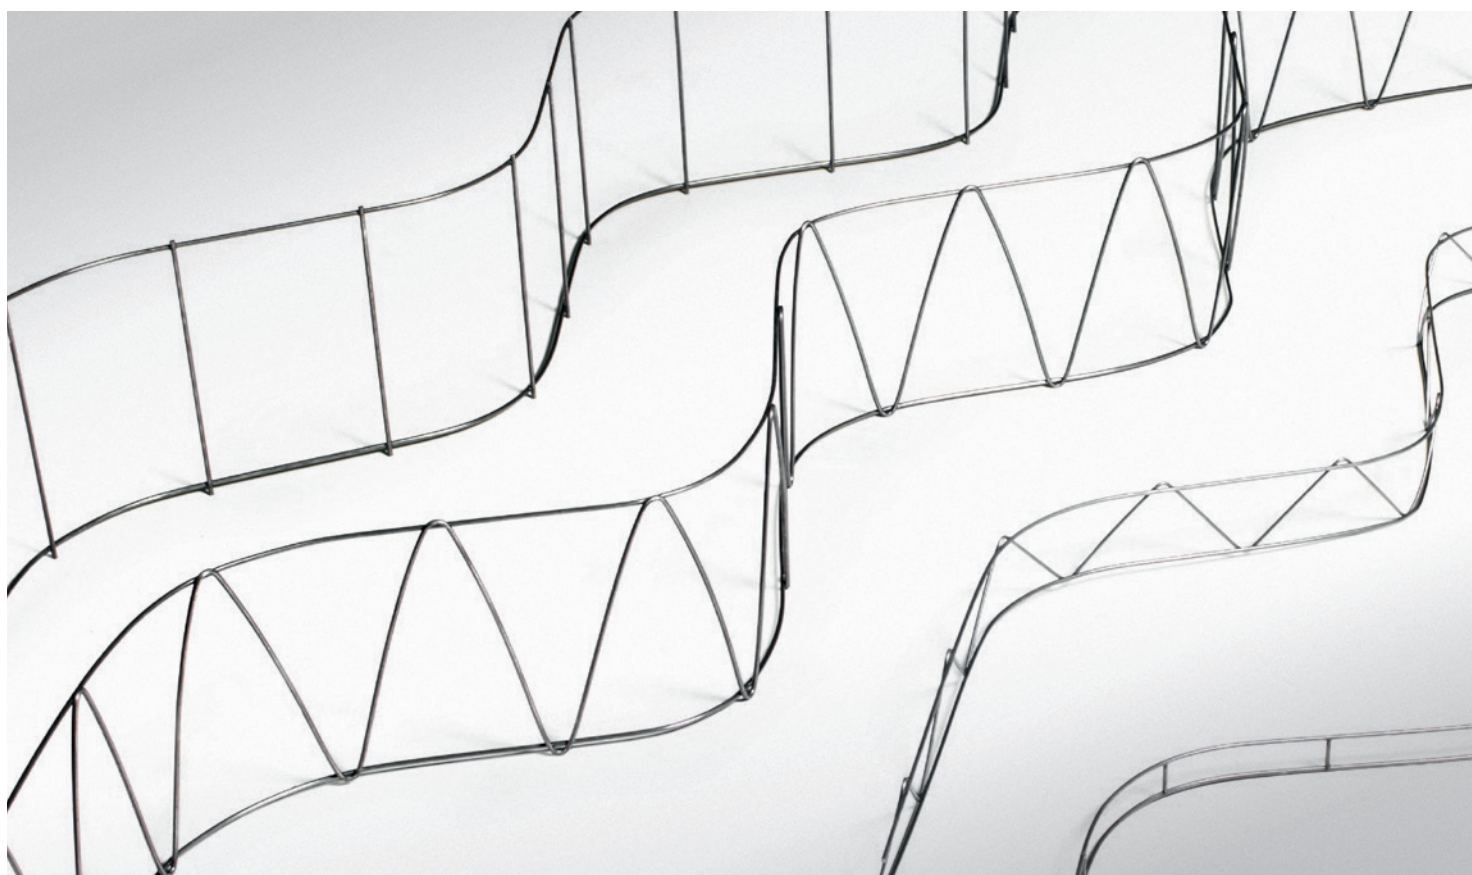


ЛІНІЙНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ ФІКСАТОР АРМАТУРИ МІЖ ДВОМА ШАРАМИ АРМАТУРИ

ОПИС

Лінійний дистанційний фіксатор арматури hqDS є універсальним фіксатором у формі плоскої ґратчастої ферми, хвилеподібно вигнутої з площини. Така форма забезпечує стійкість проти перекидання та водночас створює належну площу опирання для суміжних шарів арматури. Під час застосування між верхньою та нижньою арматурою плит або між зовнішньою та внутрішньою арматурою стін фіксатор не контактує з опалубкою. Завдяки цьому на видимому бетоні не утворюються небажані плями іржі.

Лінійний дистанційний фіксатор арматури hqDS відповідає вимогам технічної пам'ятки «Unterstützungen» («Опорні елементи»), виданої Німецьким товариством бетону та будівельної техніки (DBV).

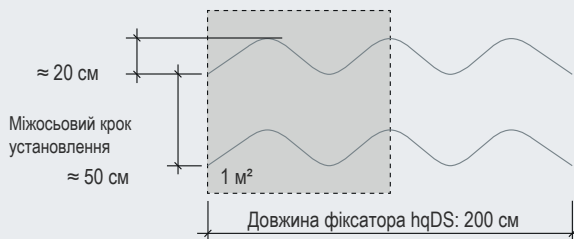


ТИПОРОЗМІРНИЙ РЯД

Типорозмірний ряд охоплює висоти від 3 до 50 см. Лінійні дистанційні фіксатори арматури hqDS висотою від 4 до 20 см виготовляють у формі трикутної ґратчастої ферми з постійним кроком діагональних стрижнів 15 см і змінною висотою. Фіксатор висотою 3 см, а також фіксатори висотою від 22 до 50 см виготовляють у вертикальному драбинчастому виконанні. Спеціальні типорозміри виготовляють за запитом.


ПЕРЕВАГИ ВИРОБУ:

- Відсутність сторонніх включень у бетоні
- Мала маса
- Відповідність вимогам технічної пам'ятки Німецького товариства бетону та будівельної техніки (DBV)
- Підвищена стійкість завдяки збільшеним діаметрам дротів
- Конструктивне сприйняття зсувних зусиль
- Просте коригування довжини згинанням
- Застосування зі стрижневою арматурою та арматурними сітками
- Тонкострижнева ґратчаста система

(Технічна пам'ятка DBV «Unterstützungen»): $F_{Rd} = 0,67 \text{ kN/m}$

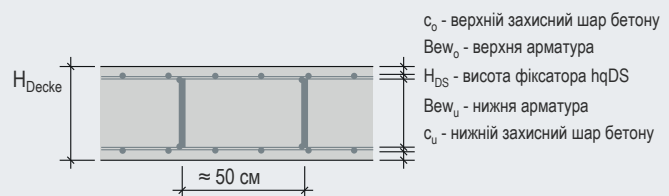

$$\text{Висота фіксатора hqDS: } H_{DS} = H_{Decke} - (c_u + Bew_u + Bew_o + c_o)$$

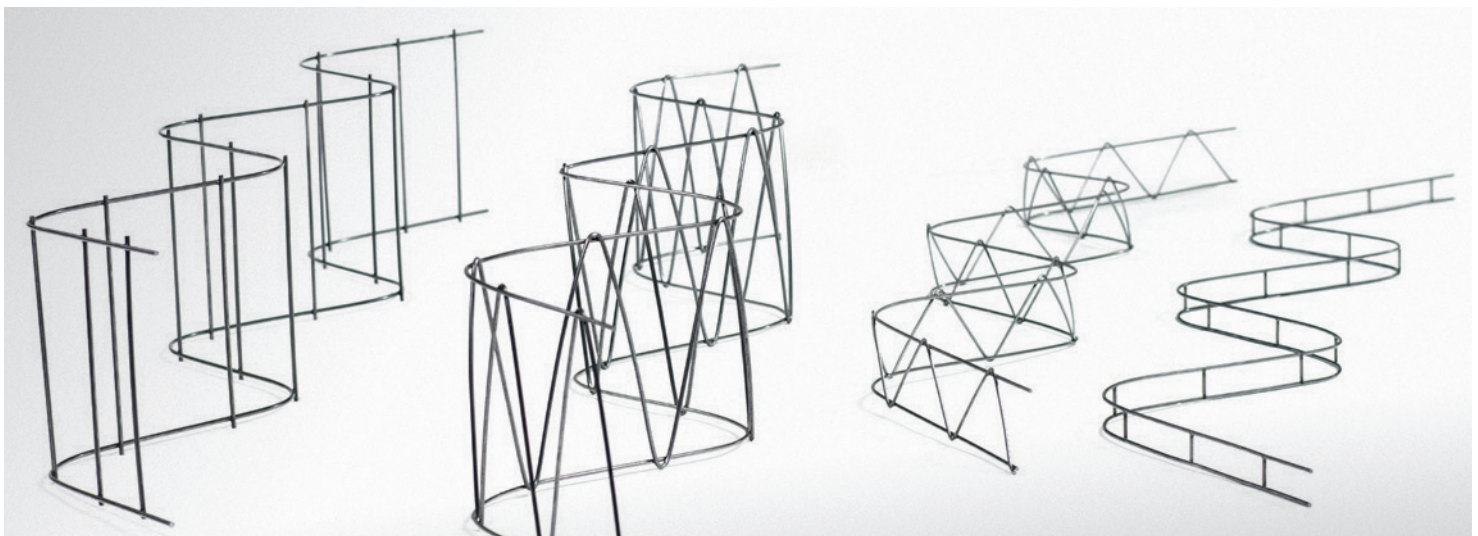

ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ МОНТАЖУ

Рекомендований міжосьовий крок установлення лінійних дистанційних фіксаторів арматури hqDS становить приблизно 50 см; це відповідає орієнтовно одному виробу на 1 м² площі верхнього шару арматури. У разі застосування важкої верхньої арматури крок установлення можна збільшити. Довжина фіксатора hqDS: 200 см.

Фіксатор hqDS також сприяє конструктивному сприйняттю зсувних зусиль у робочих швах бетонування, на краях плит, у перемичках тощо. Завдяки малим діаметрам дротів фіксатор hqDS можна згинати в будь-якому потрібному напрямку.

ТИПОРОЗМІРНИЙ РЯД ЛІНІЙНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ФІКСАТОРІВ АРМАТУРИ hqDS - ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ DBV

Тип	Висота	ПАКУВАННЯ		Виконання
	см	Малий пакет	Великий пакет	*)
DS 03	3	25	1000	V
DS 04	4	25	1000	D
DS 05	5	25	500	D
DS 06	6	25	500	D
DS 07	7	25	500	D
DS 08	8	25	500	D
DS 09	9	25	500	D
DS 10	10	25	500	D
DS 11	11	25	500	D
DS 12	12	25	500	D
DS 13	13	25	500	D
DS 14	14	25	500	D
DS 15	15	25	500	D
DS 16	16	25	500	D
DS 17	17	25	500	D
DS 18	18	25	500	D
DS 19	19	25	500	D
DS 20	20	25	500	D
DS 22	22	25	400	V
DS 24	24	25	400	V
DS 26	26	25	300	V
DS 28	28	25	300	V
DS 30	30	25	300	V
DS 32	32	25	200	V
DS 35	35	25	200	V
DS 37	37	25	200	V
DS 40	40	25	200	V
DS 42	42	25	200	V
DS 45	45	25	200	V
DS 47	47	25	200	V
DS 50	50	25	200	V

*) D - діагональне виконання у формі ґратчастої ферми; V - вертикальне драбинчасте виконання.

Допуски маси та розмірів згідно з технічною пам'яткою DBV «Unterstützungen nach Eurocode 2».

AVI

WWW.AVI.AT

stuebelrei.at

Запити щодо наявності та цін на продукцію надсилайте до нашого відділу продажу.

ALPENLÄNDISCHE VEREDELUNGS-INDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba-Grambach/Austria
T +43 316 4005-0
F +43 316 4005-507
verkauf@avi.at
www.avi.at

Ми також у соціальних мережах:



Зміст цієї брошури підготовлено з максимальною ретельністю, проте можливі помилки, неточності, а також помилки набору й друку. Можливе внесення технічних змін. Завжди користуйтеся актуальною версією брошури (www.avi.at).

Плийні дистанційні фіксатори арматури hqDS-01/24-USA